



¿Por qué elegir Lakeland?



Vestimenta de protección Lakeland

Guía para seleccionar los tipos 5 y 6

Esta guía proporciona descripciones detalladas e información técnica sobre la gama de prendas de protección Lakeland frente a aplicaciones CE de tipo 5 (polvo peligroso) y 6 (pulverización de líquido ligera).

Este manual también proporciona una guía fácil de seguir para seleccionar la prenda más adecuada para su aplicación. Teniendo en cuenta que todas las prendas en el mercado se basan en uno de los tres tipos de tejidos esenciales, esta guía abarca los factores importantes que hay que considerar: protección, durabilidad, comodidad y diseño. Demuestra que Lakeland ofrece las mejores opciones de overoles en los cuatro casos y que, aunque pague un precio más elevado por un producto de marca, no siempre significa que obtendrá el mejor producto.

Es importante seleccionar la prenda más adecuada para garantizar que se proporciona a los trabajadores la mejor protección posible y también que no invierta en protección más de lo que realmente necesita.

Lakeland fue el fabricante original de los monos protectores desechables a base de material no tejido y continúa siendo el mejor.

Lakeland ofrece los mejores y más innovadores productos y opciones de vestimenta de protección en todo el mundo.

Gama amplia de productos y tejidos

La amplia selección de tejidos y estilos ofrecidos permite a los usuarios seleccionar la protección de forma más específica para su aplicación, lo que significa una mejor protección, un mayor confort y un costo más bajo. Lakeland ofrece la herramienta adecuada para cada trabajo... *porque si solo cuenta con un martillo... ¡cualquier cosa le parecerá un clavo!*

Especialización basada en la experiencia

Lakeland fue el fabricante original de los overoles protectores de duración limitada a base de material no tejido y continúa siendo el mejor. Nuestra especialización se fundamenta en los más de cuarenta años de experiencia en el diseño y la fabricación de vestimenta de protección.

Presencia y crecimiento mundial

Lakeland International está creciendo rápidamente, con producción y ventas en más de 40 países. De este modo, podemos ofrecerle lo mejor en tejidos e innovaciones a nivel mundial.

Conozca a los creadores: fabricamos nuestros propios productos

Lakeland protege a las personas. Es nuestro negocio clave. A diferencia de muchos de nuestros competidores, no utilizamos contratistas para nuestros productos clave. Fabricamos los nuestros, con lo que controlamos la producción y la calidad.

Nosotros diseñamos el tejido, confeccionamos la prenda, la inspeccionamos y la enviamos.

¡Déjenos proteger a los suyos!

Índice

Páginas 4 a 9	- Guía para seleccionar monos de tipo 5 y 6 <i>Una guía con herramientas sencillas para ayudarle a seleccionar la prenda adecuada para cada uso</i>	
	Tipos de protección y tejidos	página 4
	Pruebas CE - Propiedades físicas y comparativas	página 5
	Pruebas CE - Eficacia de la protección frente a los líquidos	página 6
	Comodidad y transpirabilidad	página 7
	Características de diseño	página 8
	Resumen y conclusión	página 9
Páginas 10 a 23	- Páginas sobre prendas de tipo 5 y 6 de Lakeland	
	SafeGard™ GP	página 10
	SafeGard™ 76	página 11
	SafeGard™ 76 Diamant	página 12
	MicroMax®	página 13
	MicroMax® NS	página 14
	MicroMax® NS Trine.....	página 15
	MicroMax® NS Cool Suit	página 16
	MicroMax® TS	página 17
	MicroMax® TS Cool Suit	página 18
	Pyrolon™ Plus 2	página 19
	Pyrolon™ XT	página 20
	¿Por qué utilizar Pyrolon™?.....	página 21
	Sistema de conexión de guantes Push-Lock®	página 22
	Información adicional: guía de almacenamiento y eliminación y fuentes de información	página 23

¿Qué prenda se debe utilizar?

Las siguientes páginas 4 a 9 proporcionan una guía para la selección de los factores que hay que considerar a la hora de seleccionar el mejor traje para el trabajo.

La selección de la prenda más adecuada se traduce en una protección más específica y, con frecuencia, mayor comodidad y menor costo.

1. Tipos de protección y tejidos

Hay muchas opciones de prendas de los tipos 5 y 6 en el mercado, pero, ¿cuántos tipos de tejidos diferentes existen?

2. Pruebas CE - Propiedades físicas y comparativas

La resistencia del tejido afecta a la durabilidad y la protección. Las pruebas CE estándar miden diferentes tipos de resistencia física. ¿Qué tipo de pruebas hay disponibles y cómo se comparan los tejidos?

3. Pruebas CE - Eficacia de la protección frente a los líquidos

La protección frente a los líquidos es vital para las prendas de tipo 6. Las pruebas CE proporcionan métodos para medir el rendimiento. ¿Cómo se comparan los diferentes tejidos?


4. Comodidad y transpirabilidad

La permeabilidad al aire es el factor principal en cuanto a la comodidad: cuanto mayor es la permeabilidad al aire, mayor es el nivel de comodidad del usuario. ¿Cómo se comparan los tipos de tejido?

5. Características de diseño

Un diseño eficaz ejerce influencia sobre la protección, la comodidad y la durabilidad. El diseño "Super-B" de Lakeland incorpora una combinación única de tres características, con lo que se convierte en el mejor disponible.

Guía para seleccionar trajes de tipo 5 y 6

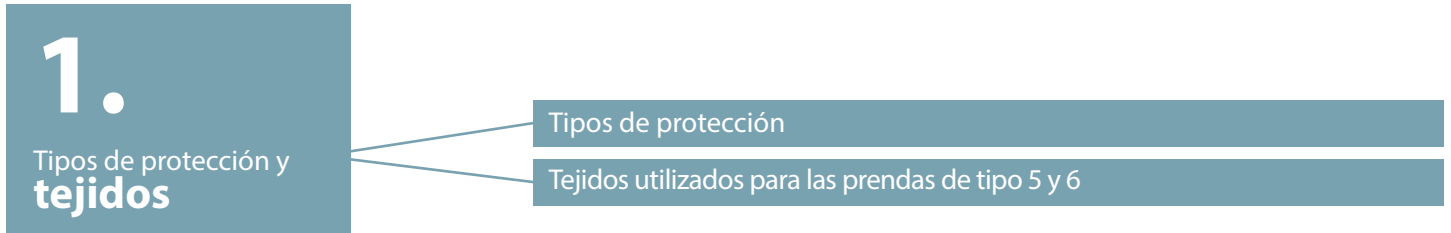

¿Qué es la protección de tipo 5 y 6?

Está definida por las normas CE

EN 13982



Tipo 5
Partículas secas peligrosas

EN 13034



Tipo 6
Pulverización (aerosol) de líquidos reducida

Las pruebas de tipo ayudan a comprender estos tipos de protección:


Tipo 5- Partículas secas peligrosas

- Cabina de pulverización llena de polvo
- El sujeto realiza ejercicio sobre cinta rodante
- 3 contadores de partículas DENTRO del traje
- "Fuga hacia el interior" de partículas calculada
- Registrada como % de fuga hacia el interior (TIL)



Tipo 6 - Pulverización (aerosol) de líquidos reducida

- Cuatro boquillas - pulverización en aerosol de líquido
- El sujeto gira en una plataforma rotatoria
- Comprobación de la penetración en el interior del traje absorbente
- Aprobado o no aprobado en función de los criterios de la prueba



Hay 3 tipos de tejido utilizados para fabricar prendas de tipo 5 y 6.

<p>Los 3 tejidos son a base de materiales "no tejidos" =</p>	<p>Fibras extruidas o inyectadas (normalmente polietileno y/o polipropileno). Soldadas para formar un tejido mediante calor. Acabadas para lograr propiedades de repelencia, absorción, antiestáticas, etc</p>	
<p>Polietileno no tejido flashspun (FSPE)</p>	<p>Hilado directo-soplado en undido-hilado directo (SMS/SMMS)</p>	<p>Película laminada microporosa (MPFL)</p>
<p>1 capa Estructura densa de fibras de polietileno finas y continuas.</p>	<p>3 o más capas</p> <p>Capas de hilado directo (fibras continuas más gruesas) proporcionan resistencia</p> <p>Capa de soplado en fundido (meltblown) (fibras finas discretas) proporciona filtración</p>	<p>2 capas Capa microporosa con cavidades interrelacionadas que forman "agujeros de gusano" a través de la película.</p> <p>Capa única de polipropileno de hilado directo (spunbonded) laminada a polietileno.</p>
<p>100 % fibra de polietileno</p>	<p>3 capas de fibras de polipropileno</p>	<p>Capa exterior: película de polietileno Capa interior: fibra de polipropileno</p>
<p>Tejido patentado de un solo fabricante</p>	<p>SafeGard™ GP SafeGard™ 76 SafeGard™ Diamant</p>	<p>MicroMax® MicroMax® NS MicroMax® NS Cool Suit MicroMax® TS</p>

Todas las prendas de tipo 5 y 6 utilizan uno de estos tejidos o variaciones similares.



¿Cómo se comparan estos tejidos?

Las pruebas físicas exigidas por las normas CE proporcionan una comparación del rendimiento eficaz.

Observación: Los tres tejidos tienen cierto nivel de porosidad y, por consiguiente, no son barreras eficaces para la penetración de sustancias químicas peligrosas. Para protegerse de sustancias químicas más peligrosas, deben utilizarse prendas químicas de tipo 3 y 4 según EN 14605 que se verifican mediante pruebas de penetración en vez de la prueba de repelencia utilizada para las prendas de tipo 6.
Véase la Guía para seleccionar trajes de protección química de Lakeland

Guía para seleccionar trajes de tipo 5 y 6

2.

Pruebas CE - Propiedades físicas y comparativas

Pruebas de prendas terminadas

Perfil de tejido / pruebas físicas

Prueba de prendas terminadas

Pruebas de tipo CE
Pruebas de tipo para los tipos 1 a 6
- Tipo 5: Partículas secas peligrosas
- Tipo 6: Pulverización (aerosol) de líquidos reducida (véase la página 4)

Prueba de fuerza de la costura - EN ISO 13935-2

"Para identificar la fuerza de las costuras"

Se sujeta una muestra de tejido (5 cm de lado) con costura entre dos ganchos. Fuerza para romper la costura, medida en newtons (N)

Resultados indicados en las clases 1 a 6: 6 es el más alto.



FSPE	SafeGard™	MicroMax® NS	MicroMax®
3	3	3	3

Perfil de tejido / pruebas físicas

Resistencia a la abrasión - EN 530 (método 2)

"Para identificar la resistencia a la abrasión o al roce"

La muestra de tejido se erosiona con un disco rotatorio. Mide el número de "ciclos" necesarios para dañar el tejido. Resultados indicados en las clases 1 a 6: 6 es el más alto.



FSPE	SafeGard™	MicroMax® NS	MicroMax®
2	2	2	1

Resistencia a la perforación - EN 863

"Para identificar la resistencia a una fuerza en un punto"

Mide la fuerza en newtons (N) para perforar el tejido. Resultados indicados en las clases 1 a 6: 6 es el más alto.



FSPE	SafeGard™	MicroMax® NS	MicroMax®
2	1	1	2

Resistencia a las grietas por flexión - ISO 7854/B

"Para identificar la capacidad de flexionarse repetidamente sin dañarse"

Se sujeta la muestra de tejido entre dos ganchos. Se tira del tejido y se empuja juntando y separando repetidamente. Medido en el número de ciclos necesarios para dañar el tejido. Resultados indicados en las clases 1 a 6: 6 es el más alto.



FSPE	SafeGard™	MicroMax® NS	MicroMax®
6	5	4	5

Desgarro trapezoidal - ISO 9073-4

"Para identificar la resistencia al desgarro una vez dañado"

Se separa una muestra de tejido con "mellas" en los bordes. Mide la fuerza para continuar desgarrando. Se mide en dirección de la máquina y en dirección transversal (MD/CD)

Resultados indicados en las clases 1 a 6: 6 es el más alto.



FSPE	SafeGard™	MicroMax® NS	MicroMax®
1	3	2	3

Resistencia a la tracción - ISO 13934-1

"Para identificar la resistencia a la tracción básica del tejido"

Se sujeta la muestra de tejido entre dos ganchos. Mide la fuerza en newtons que se necesita para romper el tejido cuando se separa. Se mide en dirección de la máquina y en dirección transversal.

Resultados indicados en las clases 1 a 6: 6 es el más alto.



FSPE	SafeGard™	MicroMax® NS	MicroMax®
1	2	1	1

Propiedades antiestáticas - EN1149-1

"Para identificar la capacidad del tejido para permitir que una carga estática se disipe y vaya a tierra"

Resistencia de superficie del tejido medido entre dos electrodos en la superficie del tejido. Se exige una resistencia de superficie máxima de $2,5 \times 10^9 \Omega$.

Se mide como APROBADO o NO APROBADO.



FSPE	SafeGard™	MicroMax® NS	MicroMax®
APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO



Observación: Algunas pruebas (desgarro trapezoidal y resistencia a la tracción) se miden en dirección de la máquina (MD) y dirección transversal (CD o XD).

¿Por qué?: en la construcción de tejido más fibras se orientan a lo largo del tejido (MD) que a lo ancho (CD), por lo que MD tiende a ser más resistente.

Resumen:

Los resultados resaltados en verde indican los casos en que las opciones de Lakeland son iguales o superiores a la opción que no es de Lakeland.

En 7 de 8 pruebas, Lakeland ofrece, al menos, una opción equivalente.

En 3 de 8 pruebas, Lakeland ofrece una opción superior.

Guía para seleccionar trajes de tipo 5 y 6

3.

Pruebas CE - Eficacia de la protección frente a los líquidos


- Resistencia a la penetración de los líquidos
- Resistencia a la repelencia de los líquidos
- Resistencia a la penetración por agentes infecciosos

Resistencia a la penetración de líquidos y repelencia de líquidos



EN ISO 6530

Las pruebas de tipo 6 incluyen una prueba de penetración/repelencia para medir la resistencia a la penetración de líquidos. (También conocida como "prueba de canal")

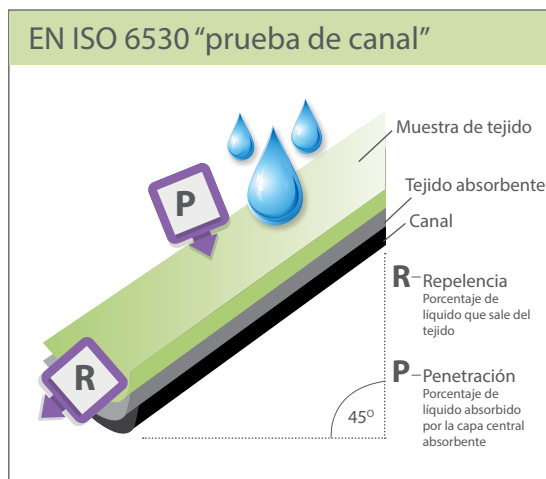

EN 6530 Pruebas de penetración / repelencia del tejido		FSPE	SafeGard™	MicroMax® NS	MicroMax®
Ácido sulfúrico (30 %)	Penetración	3	3	3	3
	Repelencia	3	3	3	3
Hidróxido de sodio (10 %)	Penetración	3	3	3	3
	Repelencia	3	3	3	3
O-xileno	Penetración	1	<1	2	2
	Repelencia	1	<1	3	3
Butanol-1	Penetración	2	<1	3	3
	Repelencia	1	<1	2	2

Los resultados se clasifican según 3 clases: la clase 3 es la más alta. La norma enumera cuatro sustancias químicas para las pruebas. (Debe obtener un mínimo de clase 3 en, al menos, una sustancia química)

De las cuatro sustancias químicas probadas:

Todos los tejidos obtuvieron los mismos resultados (clase 3) para ácido sulfúrico e hidróxido de sodio. **MicroMax® NS** y **MicroMax®** obtuvieron resultados superiores para O-xileno y butanol-1.

Resistencia a la penetración por agentes infecciosos



EN 14126 - es la norma para vestimenta de protección frente a agentes infecciosos y peligros biológicos.

Es importante para la vestimenta que lleva el personal sanitario en proyectos como la labor de socorro frente al ébola en el oeste de África en 2014-15.

La prueba incluye 4 ensayos para diferentes tipos de contaminantes*.

Tenga en cuenta que la norma EN 14126 no define requisitos para la construcción de la prenda, por lo que las prendas con costuras respuntadas pueden obtener el certificado. No obstante, nosotros recomendamos que solo se utilicen prendas con costuras selladas para la protección frente a peligros biológicos e infecciosos.

* NOTA: Algunos fabricantes señalan 5 pruebas. La primera prueba mencionada en la norma (ISO 16603) es únicamente una prueba preparatoria para ISO 16604, que se utiliza para indicar donde debe empezar el nivel de las pruebas. Algunos afirman tener una clasificación para 16603, pero no existe dicha clasificación en la norma.

EN ISO 14126 Pruebas contra la contaminación y penetración de agentes infecciosos		FSPE	SafeGard™	MicroMax® NS	MicroMax®
Protección frente a sangre y líquidos corporales	ISO 16604	<1	NP	6 (el máx. es 6)	6
Protección contra aerosoles contaminados biológicamente	ISO 22611	1	NP	3 (el máx. es 3)	3
Protección contra contacto microbiano en seco	ISO 22612	1	NP	3 (el máx. es 3)	3
Protección contra contacto mecánico con sustancias que contienen líquidos contaminados	EN 14126 (Anexo A)	1	NP	6 (el máx. es 6)	6

- En las cuatro pruebas, las opciones MicroMax® de Lakeland lograron la clase máxima.
- En 3 de las 4 pruebas, el FSPE solo logró la clase 1. En la primera prueba (la más importante en aplicaciones como la protección contra el ébola), el FSPE no logró alcanzar la clase 1, por lo que no está clasificado.
- SafeGard™ no ha sido probado, ya que no se recomienda para este tipo de protección.

Las opciones de película microporosa MicroMax® de Lakeland demuestran una protección frente a los líquidos superior en las pruebas de penetración, repelencia y agentes infecciosos. Para aplicaciones en las que se requiere protección frente a los líquidos y, en especial, en el caso de protección frente a agentes infecciosos, **MicroMax® es la mejor opción.**

Guía para seleccionar trajes de tipo 5 y

4.

Comodidad y transpirabilidad

- Pruebas de permeabilidad al aire

- Aplicación del sentido común

Algunos fabricantes proponen que la velocidad de transmisión del vapor de agua (MVTR), la tendencia del tejido a dejar pasar el vapor de agua, es equivalente a la transpirabilidad y da como resultado una mayor comodidad.

Sin embargo, la MVTR tiene un efecto en la comodidad muy limitado durante un periodo de tiempo corto y la eficacia varía en condiciones distintas. **La MVTR no es la transpirabilidad y no da como resultado una prenda cómoda.**

El factor esencial que afecta la comodidad es la permeabilidad al aire.

No existe una prueba CE de la permeabilidad al aire para tejidos desechables. Sin embargo, se han realizado pruebas independientes.



La permeabilidad al aire se mide en "pies cúbicos por minuto" o "cfm", el volumen de aire que pasa a través del tejido.

Permeabilidad al aire	FSPE	SafeGard™	MicroMax®	MicroMax®	Camiseta de algodón	
Pies cúbicos por minuto (cfm)	~3,3	40	<0,5	<0,5	180	La transpirabilidad tanto del FSPE como de la película microporosa es similar y cercana a cero. SafeGard™ tiene una transpirabilidad mucho mayor y es la opción superior en los casos en los que la comodidad es un requisito indispensable.

Las pruebas indican que el tejido FSPE tiene una transpirabilidad de aproximadamente 3,3 cfm, superior a la de MicroMax®. Sin embargo, SafeGard™ tiene 40 cfm (más de 10 veces superior a la del FSPE) y, en comparación, una camiseta de algodón estándar tiene 180 cfm.


Aplicación del sentido común

Otras pruebas simples pueden indicar la permeabilidad al aire relativa de los tres tipos de tejido.

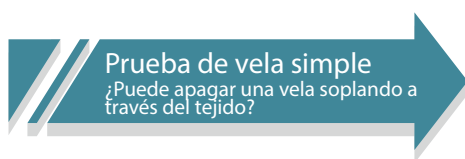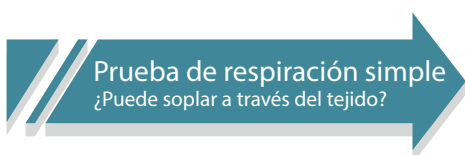

Resumen

Permeabilidad al aire del tejido - cfm

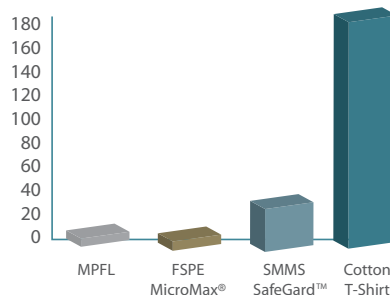

- MPFL y FSPE casi no tienen permeabilidad al aire.
- SMMS (SafeGard™) tiene una permeabilidad al aire más de diez veces superior.

En cuanto a la comodidad, SafeGard™ es la opción superior.

Lakeland Cool Suits®



Los Lakeland Cool Suits® combinan las propiedades protectoras de los tejidos MicroMax® y ChemMax™ con la transpirabilidad de los tejidos SafeGard™.

Los Cool Suits® son overoles protectores en versiones de tipo 4, 5 y 6 con un panel trasero transpirable de SafeGard™.

En los casos en los que se requiere tanto protección como comodidad, los Cool Suits® pueden ser la mejor opción.

Características de diseño

5.

Características de diseño

¿Cómo el diseño y las características de la prenda pueden hacer que la prenda sea más eficaz?

¿Qué características son estándar en las prendas de tipo 5 y 6 de Lakeland?

El diseño y las características de una prenda pueden afectar a la protección, la comodidad y la durabilidad.

Diseño del patrón	Un patrón de prenda con estilo ergonómico afecta a la comodidad y la durabilidad: - las prendas de bajo costo suelen utilizar un patrón muy básico. Esto da como resultado una prenda incómoda que es menos eficaz para proteger y se rompe en poco tiempo, normalmente en la entropierna.	Una prenda de bajo costo que tenga que sustituirse más a menudo tampoco representa ningún ahorro.
Talla de las prendas	Unas dimensiones y un estilo eficaces de la prenda tienen un gran efecto en la protección, la comodidad y la durabilidad. Las prendas de bajo costo son, con frecuencia, más pequeñas para utilizar menos tejido y ahorrar costos.	Una prenda de un tamaño incorrecto suele ser incómoda y no dura mucho, podrá ser de bajo costo, pero no representa ningún ahorro real.
Características de las prendas	Las características bien diseñadas pueden aumentar la comodidad y la durabilidad de la prenda.	Las prendas sencillas podrán ser más baratas, pero son menos eficaces y duran menos.

Las prendas de Lakeland cuentan con varios elementos de diseño clave que las hace superiores.

Estilo Super-B: la combinación de 3 elementos de diseño clave (capucha de tres piezas, refuerzo en la entropierna y mangas montadas) lo convierten en un estilo ergonómico único

1. Capucha de tres piezas

Las prendas de Lakeland tienen una capucha de tres piezas, que incluye una pieza central con una forma única. Esto hace que la capucha sea más tridimensional para ajustarse a la cabeza más eficazmente y resulte más cómoda.

2. Etiqueta pectoral

La información CE exigida por la ley se incluye en la etiqueta pectoral, por lo que todos los certificados son claramente visibles incluso cuando se está utilizando la prenda.

NUEVO

Todas las etiquetas pectorales contarán con un código de barras y un código QR registrados internacionalmente con un enlace al sitio web de donde se puede descargar la Declaración CE de conformidad, tal como exige el nuevo reglamento de EPI.



3. Refuerzo en la entropierna

La entropierna se somete a una gran tensión y siempre es el punto más débil de la prenda, especialmente, en el caso de prendas baratas cuando se juntan cuatro costuras en un mismo punto. Los monos de Lakeland cuentan con un refuerzo en la entropierna que hace que la forma tridimensional se ajuste mejor y reparte la tensión. Esto aumenta la comodidad y reduce la posibilidad de rotura por la entropierna.



4. Costuras

Las prendas superiores de Lakeland como SafeGard™ 76, MicroMax® y el MicroMax® NS Cool Suit tienen costuras respuntadas y ribeteadas con una tira de tejido adicional que envuelve la costura, con lo que aumenta la protección, la resistencia y la durabilidad.



5. Mangas montadas


La mayoría de prendas europeas utilizan manga de murciélago. Se utiliza menos tejido y resulta más barato. No obstante, las prendas de Lakeland utilizan un diseño de manga montada en el que la manga y el torso siguen la forma del cuerpo. Esto significa que la prenda se ajusta mejor y reduce tanto tensión en la entropierna como la tendencia a tirar las mangas hacia atrás cuando se suben los brazos. También hace innecesarias las presillas para el pulgar que son potencialmente peligrosas y que se necesitan normalmente en las prendas con mangas de murciélago.

6. Tallas generales

Las prendas de Lakeland tienen tallas generosas que permiten la libertad de movimiento y más circulación de aire para aumentar la comodidad.

Las prendas de Lakeland incluyen una combinación única de elementos de diseño clave y características superiores que hacen que la prenda de Lakeland sea una de las de mejor diseño disponibles.

Guía para seleccionar trajes de tipo 5 y 6

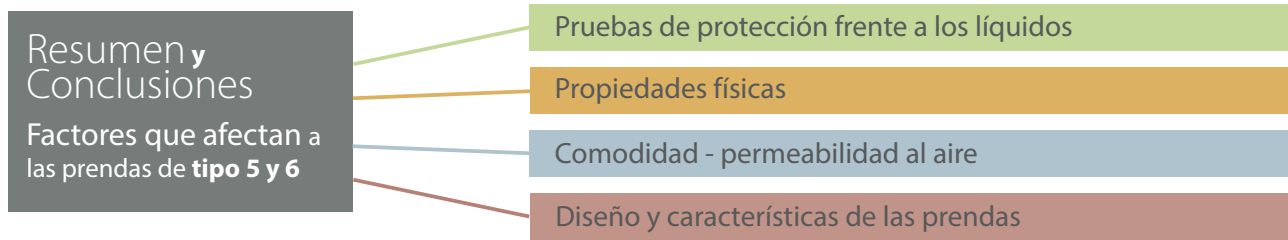

3 tipos de tejidos son utilizados para hacer todas las prendas de tipo 5 y 6 del mercado.



Poliétileno no tejido flashspun (FSPE)



SMMS - Hilado directo-soplado en fundido-hilado directo **SafeGard™ de Lakeland**



Película laminada microporosa (MPFL) **MicroMax® de Lakeland**

Todas las prendas de tipo 5 y 6 del mercado son una de estas o variaciones de estas.

Protección frente a los líquidos	<p>Las pruebas CE de tipo 6 incluyen pruebas de repelencia y penetración de líquidos para cuatro sustancias químicas.</p> <p>En dos de las cuatro sustancias químicas, las opciones MicroMax® de Lakeland obtienen resultados superiores a las alternativas.</p>	<p>Las pruebas CE para agentes infecciosos según EN 14126 incluyen pruebas para cuatro tipos de contaminación. En las cuatro pruebas, las opciones MicroMax® obtuvieron resultados superiores y la clase más alta en comparación con la alternativa, que no se ha clasificado en la prueba esencial ISO 16604.</p>
Propiedades físicas	<p>Las pruebas en el marco de la certificación CE permite comparar las propiedades de resistencia: resistencia a la abrasión, resistencia a la tracción, desgarro trapezoidal, etc.</p> <p>En comparación con los tres tipos de tejidos, la opción de Lakeland ofrece una mejor opción con respecto a la alternativa en la mayoría de los casos.</p>	
Comodidad y transpirabilidad	<p>La comodidad es, principalmente, resultado de la permeabilidad al aire.</p> <p>Pruebas independientes indican que la diferencia entre MicroMax® y FSPE es mínima y cercana a cero. Los dos tejidos tienen una permeabilidad al aire muy baja. La opción SafeGard™ de Lakeland tiene una permeabilidad al aire más de 10 veces superior a la de las alternativas y es una opción superior en cuanto a comodidad de la prenda.</p>	<p>Un enfoque de sentido común y pruebas "domésticas" simples confirman claramente tanto la baja permeabilidad al aire de MicroMax® y FSPE como la permeabilidad al aire superior de SafeGard™.</p> <p>En los casos en los que se requiere protección Y comodidad, las opciones Cool Suit® de Lakeland proporcionan lo mejor de los dos tejidos MicroMax® y SafeGard™, por lo que son las mejores opciones disponibles.</p>
Características de diseño	<p>Un diseño y características de la prenda eficaces y ergonómicas pueden tener un efecto positivo en la protección, la durabilidad y la comodidad.</p>	<p>Las opciones de tipo 5 y 6 de Lakeland tienen un estilo "Super-B" único y características superiores.</p>

Las prendas de tipo 5 y 6 pueden seleccionarse en base a la combinación de tres factores:

Protección

Propiedades físicas

Comodidad y transpirabilidad

Para los tres factores, las prendas de Lakeland ofrecen la mejor opción...

SafeGard™ GP



Costuras sargadas (pespuntadas) y con overlock



Overol de nivel inicial a base de SMMS protector ante polvo peligroso (tipo 5) y aerosol líquido (tipo 6) con un alto nivel de comodidad.

- Tejido SMMS de 45 gsm con una alta transpirabilidad y un nivel superior de comodidad.
- Permeabilidad al aire más de 10 veces superior a la del polietileno flashspun o las películas laminadas microporosas.
- La permeabilidad al aire impide que se genere el "efecto fuelle" que, en tejidos poco transpirables, favorece la penetración de partículas a través de costuras y cierres.
- Disponible en blanco y azul.
- Estilo ergonómico "Super-B" de Lakeland – combinación única de tres elementos de diseño para optimizar el ajuste, la durabilidad y la libertad de movimiento.
- Capucha de tres piezas para lograr una forma de la cabeza más redonda y mayor comodidad.
- Mangas montadas – torso modelado al cuerpo para maximizar la libertad de movimiento y evitar la necesidad de presillas para el pulgar.
- Refuerzo en la entrepierna de dos piezas – aumenta la libertad de movimiento y reduce la rotura en la entrepierna.

Propiedades físicas

Propiedad	Norma EN	MicroMax® NS/TS	MicroMax®	SafeGard® GP	SafeGard® 76	Flashspun PE
		Clase CE	Clase CE	Clase CE	Clase CE	Clase CE
Resistencia a la abrasión	EN 530	2	3	2	2	2
Grietas por flexión	ISO 7854	4	5	5	5	6
Desgarro trapezoidal	ISO 9073	2	3	3	3	1
Resistencia a la tracción	EN 13934	1	1	1	1	1
Resistencia a la perforación	EN 863	1	2	1	1	2
Anti-estático (Resistencia de la superficie)	EN 1149-1	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)
Fuerza de la costura	EN 13935-2	3	3	3	3	3

* según EN 1149-5

Repelencia química y penetración química EN 6530

Sustancia química	MicroMax® NS/TS		MicroMax®		SafeGard® GP		SafeGard® 76		Flashspun PE	
	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P
Ácido sulfúrico 30% N.º CAS 67-64-1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Hidróxido sódico N.º CAS 1310-73-2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
O-xileno N.º CAS 75-15-0	3	2	3	3	NP	NP	NP	NP	1	1
Butanol N.º CAS 75-09-2	3	2	3	3	NP	NP	NP	NP	2	1

Transpirabilidad - medida a partir de la permeabilidad al aire y la velocidad de transmisión del vapor de agua (MVTR)

	MicroMax® NS/TS	MicroMax®	SafeGard® GP	SafeGard® 76	Flashspun PE	Camiseta de algodón
Permeabilidad al aire pies cúbicos/minuto (cfm)	<0,5	<0,5	40	40	~3,3	180
MVTR	119,3	NP	NP	NP	111,2	NP

Protección frente a agentes infecciosos/peligros biológicos

Probado conforme a EN 14126. Esto consiste en cuatro pruebas diferentes para evaluar la protección de acuerdo a distintas formas de clasificación. Obsérvese que estas pruebas solo son para el tejido. Se recomienda siempre una prenda con costuras selladas como por ejemplo MicroMax® TS para la protección frente a peligros de agentes infecciosos.

Descripción de la prueba	N.º prueba	MicroMax® NS/TS	SafeGard® GP/76	Flashspun PE
Protección frente a sangre y líquidos corporales	ISO 16604:2004	6 (el máx es 6)	No recomendado	<1
Protección contra aerosoles contaminados biológicamente	ISO 22611:2003	3 (el máx es 3)	No recomendado	1
Protección contra contacto microbiano en seco	ISO 22612:2005	3 (el máx es 3)	No recomendado	1
Protección contra contacto mecánico con sustancias que contienen líquidos contaminados	EN 14126:2003 Anexo A	6 (el máx es 6)	No recomendado	1

Estilos GT SafeGard™



Código de estilo 528
Overol con capucha, puños, cintura y tobillos elásticos.

Tallas: SM - 3X



Código de estilo L528
Overol con capucha, puños con presillas para el pulgar, cintura y tobillos elásticos.

Tallas: SM - 3X



Código de estilo 514
Overol con capucha, puños y cintura elásticos y calcoines integrados.

Tallas: SM - 3X



Código de estilo L514
Overol con capucha, puños con presillas para el pulgar y cintura elásticos y calcoines integrados.

Tallas: SM - 3X



Código de estilo 101
Overol de laboratorio con dos bolsillos laterales. 4 corchetes. Cierre de cremallera.
Talla: MD - XL



Código de estilo 101Z
Overol de laboratorio con dos bolsillos laterales. Cierre de cremallera.
Talla: MD - XL



Código de estilo 527
Bata abierta por detrás con mangas elásticas y cintas.
Talla: MD - XL



Código de estilo 024
Mangas de 50 cm con extremos elásticos.
Talla: Talla única



Código de estilo 020
Capucha con apertura para el rostro elástica.
Talla: Talla única



Código de estilo 022
Cubiertas para zapatos estándar con parte superior elástica.
Talla: Talla única


Código de estilo 022NS
Cubiertas para zapatos con parte superior elástica, suelas antideslizantes.
Talla: Talla única

Código de estilo 022ANS
Cubiertas para zapatos con parte superior elástica, suelas antiestáticas.
Talla: Talla única

Disponible en: Blanco Azul

No todos los estilos están disponibles para Europa en este tejido. Póngase en contacto con nuestra oficina de ventas para obtener información sobre artículos en existencia.

SafeGard™ 76



Tejido SMMS transpirable con costuras respuntadas y ribeteadas para una mayor comodidad y protección.

- Fabricado con tejido SMMS de 4 capas de 45 gsm – capa doble de fibra de soplado en fundido (“MM”) para aumentar la protección frente al polvo peligroso a la vez que mantiene un nivel alto de comodidad.
- Las costuras están respuntadas y ribeteadas exteriormente con tejido recubierto para mejorar la resistencia y la filtración de partículas.
- La permeabilidad al aire del tejido es más de 10 veces superior a la del polietileno flashspun y la película laminada microporosa, lo que resulta en un mayor nivel de comodidad para los usuarios.
- Estilo ergonómico “Super-B” de Lakeland – combinación única de tres elementos de diseño para optimizar el ajuste, la durabilidad y la libertad de movimiento.
- Capucha de tres piezas para lograr una forma de la cabeza más redonda y mayor comodidad.
- Mangas montadas – torso modelado al cuerpo para maximizar la libertad de movimiento y evitar la necesidad de presillas para el pulgar.
- Refuerzo en la entrepierna de dos piezas – aumenta la libertad de movimiento y reduce la rotura en la entrepierna.

Propiedades físicas

Propiedad	Norma EN	MicroMax® NS/TS	MicroMax®	SafeGard® GP	SafeGard® 76	Flashspun PE
		Clase CE	Clase CE	Clase CE	Clase CE	Clase CE
Resistencia a la abrasión	EN 530	2	3	2	2	2
Grietas por flexión	ISO 7854	4	5	5	5	6
Desgarro trapezoidal	ISO 9073	2	3	3	3	1
Resistencia a la tracción	EN 13934	1	1	1	1	1
Resistencia a la perforación	EN 863	1	2	1	1	2
Anti-estático (Resistencia de la superficie)	EN 1149-1	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)
Fuerza de la costura	EN 13935-2	3	3	3	3	3

* según EN 1149-5

Repelección química y penetración química EN 6530

Sustancia química	MicroMax® NS/TS		MicroMax®		SafeGard® GP		SafeGard® 76		Flashspun PE	
	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P
Ácido sulfúrico 30% N.º CAS 67-64-1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Hidróxido sódico N.º CAS 1310-73-2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
O-xileno N.º CAS 75-15-0	3	2	3	3	NP	NP	NP	NP	1	1
Butanol N.º CAS 75-09-2	3	2	3	3	NP	NP	NP	NP	2	1

Transpirabilidad - medida a partir de la permeabilidad al aire y la velocidad de transmisión del vapor de agua (MVTR)

	MicroMax® NS/TS	MicroMax®	SafeGard® GP	SafeGard® 76	Flashspun PE	Camiseta de algodón
Permeabilidad al aire pies cúbicos/minuto (cfm)	<0,5	<0,5	40	40	~3,3	180
MVTR	119,3	NP	NP	NP	111,2	NP

Protección frente a agentes infecciosos/peligros biológicos

Probado conforme a EN 14126. Esto consiste en cuatro pruebas diferentes para evaluar la protección de acuerdo a distintas formas de clasificación. Obsérvese que estas pruebas solo son para el tejido. Se recomienda siempre una prenda con costuras selladas como por ejemplo MicroMax® TS para la protección frente a peligros de agentes infecciosos.

Descripción de la prueba	N.º prueba	MicroMax® NS/TS	SafeGard® GP/76	Flashspun PE
Protección frente a sangre y líquidos corporales	ISO 16604:2004	6 (el máx es 6)	No recomendado	<1
Protección contra aerosoles contaminados biológicamente	ISO 22611:2003	3 (el máx es 3)	No recomendado	1
Protección contra contacto microbiano en seco	ISO 22612:2005	3 (el máx es 3)	No recomendado	1
Protección contra contacto mecánico con sustancias que contienen líquidos contaminados	EN 14126:2003 Anexo A	6 (el máx es 6)	No recomendado	1

Estilos SafeGard™ 76



Código de estilo 428
Overol con capucha, puños, cintura y tobillos elásticos.

Tallas: SM - 3X



Código de estilo L428
Overol con capucha, puños con presillas para el pulgar, cintura y tobillos elásticos.

Tallas: SM - 3X



Código de estilo 414
Overol con capucha, puños y cintura elásticos y calcetines integrados.

Tallas: SM - 3X



Código de estilo L414
Overol con capucha, puños con presillas para el pulgar y cintura elásticos y calcetines integrados.

Tallas: SM - 3X



Disponible en: Blanco Azul

No todos los estilos están disponibles para Europa en este tejido. Póngase en contacto con nuestra oficina de ventas para obtener información sobre artículos en existencia.

SafeGard™ 76 Diamant



Costuras
respuntadas
y ribeteadas



SafeGard™ 76 versión con tejido SMMS y costuras ribeteadas rojas. Desarrollado específicamente para cumplir las normativas sectoriales francesas sobre el amianto.

- Fabricado con tejido SMMS de 4 capas de 45 gsm – capa doble de fibra de soplado en fundido (“MM”) para aumentar la protección frente al polvo peligroso a la vez que mantiene un nivel alto de comodidad.
- Las costuras están respuntadas y ribeteadas exteriormente con tejido recubierto para mejorar la resistencia y la filtración de partículas.
- La permeabilidad al aire del tejido es más de 10 veces superior a la del polietileno flashspun y la película laminada microporosa, lo que resulta en un mayor nivel de comodidad para los usuarios.
- Estilo ergonómico “Super-B” de Lakeland – combinación única de tres elementos de diseño para optimizar el ajuste, la durabilidad y la libertad de movimiento.
- Capucha de tres piezas para lograr una forma de la cabeza más redonda y mayor comodidad.
- Mangas montadas – torso modelado al cuerpo para maximizar la libertad de movimiento y evitar la necesidad de presillas para el pulgar.
- Refuerzo en la entrepierna de dos piezas – aumenta la libertad de movimiento y reduce la rotura en la entrepierna.

Propiedades físicas

Propiedad	Norma EN	MicroMax® NS/TS	MicroMax®	SafeGard® GP	SafeGard® 76	Flashspun PE
		Clase CE	Clase CE	Clase CE	Clase CE	Clase CE
Resistencia a la abrasión	EN 530	2	3	2	2	2
Grietas por flexión	ISO 7854	4	5	5	5	6
Desgarro trapezoidal	ISO 9073	2	3	3	3	1
Resistencia a la tracción	EN 13934	1	1	1	1	1
Resistencia a la perforación	EN 863	1	2	1	1	2
Anti-estático (Resistencia de la superficie)	EN 1149-1	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)
Fuerza de la costura	EN 13935-2	3	3	3	3	3

* según EN 1149-5

Repelencia química y penetración química EN 6530

Sustancia química	MicroMax® NS/TS		MicroMax®		SafeGard® GP		SafeGard® 76		Flashspun PE	
	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P
Ácido sulfúrico 30% N.º CAS 67-64-1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Hidróxido sódico N.º CAS 1310-73-2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
O-xileno N.º CAS 75-15-0	3	2	3	3	NP	NP	NP	NP	1	1
Butanol N.º CAS 75-09-2	3	2	3	3	NP	NP	NP	NP	2	1

Transpirabilidad - medida a partir de la permeabilidad al aire y la velocidad de transmisión del vapor de agua (MVTR)

	MicroMax® NS/TS	MicroMax®	SafeGard® GP	SafeGard® 76	Flashspun PE	Camiseta de algodón
Permeabilidad al aire pies cúbicos/minuto (cfm)	<0,5	<0,5	40	40	~3,3	180
MVTR	119,3	NP	NP	NP	111,2	NP

Protección frente a agentes infecciosos/peligros biológicos

Probado conforme a EN 14126. Esto consiste en cuatro pruebas diferentes para evaluar la protección de acuerdo a distintas formas de clasificación. Obsérvese que estas pruebas solo son para el tejido. Se recomienda siempre una prenda con costuras selladas como por ejemplo MicroMax® TS para la protección frente a peligros de agentes infecciosos.

Descripción de la prueba	N.º prueba	MicroMax® NS/TS	SafeGard® GP/76	Flashspun PE
Protección frente a sangre y líquidos corporales	ISO 16604:2004	6 (el máx es 6)	No recomendado	<1
Protección contra aerosoles contaminados biológicamente	ISO 22611:2003	3 (el máx es 3)	No recomendado	1
Protección contra contacto microbiano en seco	ISO 22612:2005	3 (el máx es 3)	No recomendado	1
Protección contra contacto mecánico con sustancias que contienen líquidos contaminados	EN 14126:2003 Anexo A	6 (el máx es 6)	No recomendado	1

Estilos SafeGard™ 76 Diamant



Código de estilo 428

Overol con capucha, puños, cintura y tobillos elásticos.

Tallas: SM - 3X

Disponibles en: Blanco con costuras rojas

No todos los estilos están disponibles para Europa en este tejido. Póngase en contacto con nuestra oficina de ventas para obtener información sobre artículos en existencia.

MicroMax®



Costuras
pespuntadas
y ribeteadas



TIPO 5-B



TIPO 6-B



EN 1073-2



EN 1149-5



EN 14126

* solo tejido



Tejido más resistente para aplicaciones más exigentes



La película laminada microporosa estándar tiene una única película de PE microporosa laminada a una capa de PP de hilado directo.



MicroMax® tiene una tela adicional entre las capas para aumentar la resistencia y la durabilidad, lo que resulta en un producto más resistente que otros tejidos de este tipo para aplicaciones más exigentes.

Película laminada microporosa única con tela "antirrotura" entre las capas para aumentar la resistencia y durabilidad.

- La adición de la tela única da como resultado la máxima resistencia al desgarro de su clase – más fuerte y duradero para entornos más exigentes.
- Costuras exteriores pespuntadas y ribeteadas para aumentar la resistencia y la filtración de partículas en las costuras.
- La película laminada microporosa suave y flexible de alta calidad ofrece una combinación excelente de protección y comodidad.
- La velocidad de transmisión del vapor de agua permite que el vapor escape para mantener la comodidad.
- La tela pasa todas las pruebas en el estándar de agente infeccioso EN 14126 en la clase más alta. Certificado para Tipo 5-by Tipo 6-b.
- La superficie de película sin pelusas combinada con las costuras selladas hacen que MicroMax® sea ideal para muchas aplicaciones de sala blanca.
- Estilo ergonómico "Super-B" de Lakeland – combinación única de tres elementos de diseño para optimizar el ajuste, la durabilidad y la libertad de movimiento.
- Capucha de tres piezas para lograr una forma de la cabeza más redonda y mayor comodidad.
- Mangas montadas – torso modelado al cuerpo para maximizar la libertad de movimiento y evitar la necesidad de presillas para el pulgar.
- Refuerzo en la entrepierna de dos piezas – aumenta la libertad de movimiento y reduce la rotura en la entrepierna.

Propiedades físicas

Propiedad	Norma EN	MicroMax® NS /TS	MicroMax®	SafeGard® GP	SafeGard® 76	Flashspun PE
		Clase CE	Clase CE	Clase CE	Clase CE	Clase CE
Resistencia a la abrasión	EN 530	2	3	2	2	2
Grietas por flexión	ISO 7854	4	5	5	5	6
Desgarro traapezoidal	ISO 9073	2	3	3	3	1
Resistencia a la tracción	EN 13934	1	1	1	1	1
Resistencia a la perforación	EN 863	1	2	1	1	2
Anti-estático (Resistencia de la superficie)	EN 1149-1	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)
Fuerza de la costura	EN 13935-2	3	3	3	3	3

* según EN 1149-5

Repelencia química y penetración química EN 6530

Sustancia química	MicroMax® NS/TS		MicroMax®		SafeGard® GP		SafeGard® 76		Flashspun PE	
	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P
Ácido sulfúrico 30% N.º CAS 67-64-1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Hidróxido sódico N.º CAS 1310-73-2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
O-xileno N.º CAS 75-15-0	3	2	3	3	NP	NP	NP	NP	1	1
Butanol N.º CAS 75-09-2	3	2	3	3	NP	NP	NP	NP	2	1

Transpirabilidad - medida a partir de la permeabilidad al aire y la velocidad de transmisión del vapor de agua (MVTR)

	MicroMax® NS/TS	MicroMax®	SafeGard® GP	SafeGard® 76	Flashspun PE	Camiseta de algodón
Permeabilidad al aire pies cúbicos/minuto (cfm)	<0,5	<0,5	40	40	~3,3	180
MVTR	119,3	NP	NP	NP	111,2	NP

Protección frente a agentes infecciosos/peligros biológicos

Probado conforme a EN 14126. Esto consiste en cuatro pruebas diferentes para evaluar la protección de acuerdo a distintas formas de clasificación. Obsérvese que estas pruebas solo son para el tejido. Se recomienda siempre una prenda con costuras selladas como por ejemplo MicroMax® TS para la protección frente a peligros de agentes infecciosos.

Descripción de la prueba	N.º prueba	MicroMax® NS/TS	SafeGard® GP/76	Flashspun PE
Protección frente a sangre y líquidos corporales	ISO 16604:2004	6 (el máx es 6)	No recomendado	<1
Protección contra aerosoles contaminados biológicamente	ISO 22611:2003	3 (el máx es 3)	No recomendado	1
Protección contra contacto microbiano en seco	ISO 22612:2005	3 (el máx es 3)	No recomendado	1
Protección contra contacto mecánico con sustancias que contienen líquidos contaminados	EN 14126:2003 Anexo A	6 (el máx es 6)	No recomendado	1

Estilos MicroMax®



Código de estilo 428
Overol con capucha, puños, cintura y tobillos elásticos.

Tallas: SM - 3X



Código de estilo L428
Overol con capucha, puños con presillas para el pulgar, cintura y tobillos elásticos.

Tallas: SM - 3X



Código de estilo 414
Overol con capucha, puños y cintura elásticos y calcetines integrados.

Tallas: SM - 3X



Código de estilo L414
Overol con capucha, puños con presillas para el pulgar, cintura y tobillos elásticos y calcetines integrados.

Tallas: SM - 3X



Disponible en: Blanco

No todos los estilos están disponibles para Europa en este tejido. Póngase en contacto con nuestra oficina de ventas para obtener información sobre artículos en existencia.

MicroMax® NS



Costuras sargadas (pespuntadas) y con overlock



MicroMax® NS NUCLEAR
Una versión de MicroMax® NS desarrollada para la industria nuclear. Incluye un panel transparente en el pecho que permite visualizar el dosímetro u otros dispositivos de control. El traje ha sido sometido a todas las pruebas pertinentes y aprobado con arreglo a la normas EN 1073 para la industria nuclear y EN 1149 para la protección Tipo 5 y 6.

El tejido de película laminada microporosa de alta calidad proporciona una resistencia superior a los líquidos, aceites ligeros y pulverizaciones ligeras de sustancias químicas líquidas.

- La película laminada microporosa suave y flexible de alta calidad ofrece una combinación excelente de protección y comodidad.
- La velocidad de transmisión del vapor de agua permite que el vapor escape para mantener la comodidad.
- Disponible en blanco y naranja.
- La tela pasa todas las pruebas en el estándar de agente infeccioso EN 14126 en la clase más alta. Certificado para Tipo 5-by Tipo 6-b.
- Estilo ergonómico "Super-B" de Lakeland – combinación única de tres elementos de diseño para optimizar el ajuste, la durabilidad y la libertad de movimiento.
- Capucha de tres piezas para lograr una forma de la cabeza más redonda y mayor comodidad.
- Mangas montadas – torso modelado al cuerpo para maximizar la libertad de movimiento y evitar la necesidad de presillas para el pulgar.
- Refuerzo en la entrepierna de dos piezas – aumenta la libertad de movimiento y reduce la rotura en la entrepierna.

Propiedades físicas						
		MicroMax® NS /TS	MicroMax®	SafeGard® GP	SafeGard® 76	Flashspun PE
Propiedad	Norma EN	Clase CE	Clase CE	Clase CE	Clase CE	Clase CE
Resistencia a la abrasión	EN 530	2	3	2	2	2
Grietas por flexión	ISO 7854	4	5	5	5	6
Desgarro trapezoidal	ISO 9073	2	3	3	3	1
Resistencia a la tracción	EN 13934	1	1	1	1	1
Resistencia a la perforación	EN 863	1	2	1	1	2
Anti-estático (Resistencia de la superficie)	EN 1149-1	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)
Fuerza de la costura	EN 13935-2	3	3	3	3	3

* según EN 1149-5

Repelencia química y penetración química EN 6530										
	MicroMax® NS/TS		MicroMax®		SafeGard® GP		SafeGard® 76		Flashspun PE	
Sustancia química	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P
Ácido sulfúrico 30% N.º CAS 67-64-1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Hidróxido sódico N.º CAS 1310-73-2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
O-xileno N.º CAS 75-15-0	3	2	3	3	NP	NP	NP	NP	1	1
Butanol N.º CAS 75-09-2	3	2	3	3	NP	NP	NP	NP	2	1

Transpirabilidad - medida a partir de la permeabilidad al aire y la velocidad de transmisión del vapor de agua (MVTR)						
	MicroMax® NS/TS	MicroMax®	SafeGard® GP	SafeGard® 76	Flashspun PE	Camiseta de algodón
Permeabilidad al aire pies cúbicos/minuto (cfm)	<0,5	<0,5	40	40	~3,3	180
MVTR	119,3	NP	NP	NP	111,2	NP

Protección frente a agentes infecciosos/peligros biológicos
Probado conforme a EN 14126. Esto consiste en cuatro pruebas diferentes para evaluar la protección de acuerdo a distintas formas de clasificación. Obsérvese que estas pruebas solo son para el tejido. Se recomienda siempre una prenda con costuras selladas como por ejemplo MicroMax® TS para la protección frente a peligros de agentes infecciosos.

Descripción de la prueba	N.º prueba	MicroMax® NS/TS	SafeGard® GP/76	Flashspun PE
Protección frente a sangre y líquidos corporales	ISO 16604:2004	6 (el máx es 6)	No recomendado	<1
Protección contra aerosoles contaminados biológicamente	ISO 22611:2003	3 (el máx es 3)	No recomendado	1
Protección contra contacto microbiano en seco	ISO 22612:2005	3 (el máx es 3)	No recomendado	1
Protección contra contacto mecánico con sustancias que contienen líquidos contaminados	EN 14126:2003 Anexo A	6 (el máx es 6)	No recomendado	1

Estilos MicroMax® NS

Código de estilo 428
Overol con capucha, puños, cintura y tobillos elásticos.

Tallas: SM - 3X

Código de estilo L428
Overol con capucha, puños con presillas para el pulgar, cintura y tobillos elásticos.

Tallas: SM - 3X

Código de estilo 414
Overol con capucha, puños y cintura elásticos y calcetines integrados.

Tallas: SM - 3X

Código de estilo L414
Overol con capucha, puños con presillas para el pulgar, cintura y tobillos elásticos y calcetines integrados.

Tallas: SM - 3X

Código de estilo 412
Overol con cuello, puños, presillas para pulgar, cintura y tobillos elásticos.

Talla: MD - XL

Código de estilo 101
Overol de laboratorio con dos bolsillos laterales. 4 corchetes.

Talla: MD - XL

Código de estilo 024
Mangas de 50 cm con extremos elásticos.

Talla: Talla única

Código de estilo 020
Capucha con apertura para el rostro elástica.

Talla: Talla única

Código de estilo 022 - Cubiertas para zapato estándar con parte superior elástica - Talla: Talla única

Código de estilo 022NS - Cubiertas para zapatos con parte superior elástica, suela antideslizante - Talla: Talla única

Código de estilo 022ANS - Cubiertas para zapatos con parte superior elástica, suela antiesférica - Talla: Talla única

Código de estilo 023NS - Cubiertas para botas con parte superior elástica, 2 cintas en el tobillo y suela antideslizante - Talla: Talla única

Disponible en: Blanco Naranja

No todos los estilos están disponibles para Europa en este tejido. Póngase en contacto con nuestra oficina de ventas para obtener información sobre artículos en existencia.

MicroMax® NS TRINE



Costuras sargadas (pespuntadas) y con overlock



Overol protector de tipo 5 y 6 con manga trasera de protección para la cuerda de seguridad del arnés.

- Posibilidad de llevar el arnés y la cuerda de seguridad del mono.
- Protege el arnés y la cuerda de seguridad frente a sustancias químicas, pinturas y líquidos dañinos, con lo que se reducen los costos.
- La manga para la cuerda de seguridad se pliega ordenadamente en un bolsillo trasero cuando no se utiliza.
- Manga para la cuerda de seguridad tiene cierre con velcro para un fácil ajuste.
- Probado en la plataforma anticaídas de SATRA: la prenda permanece intacta al producirse una caída, con lo que se mantiene la protección para el usuario. (Ver video – use el código QR o la URL inferior)
- Tejido de película laminada microporosa de alta calidad: suave, flexible y cómodo de llevar.
- Overol con capucha, cintura, puños y tobillos elásticos. Manga trasera plegable para cuerda de seguridad.
- Mono de estilo Super-B mejorado: mayor ajuste, comodidad y durabilidad.
- Capucha de tres piezas, mangas montadas y refuerzo en la entrepierna en forma de rombo que proporcionan la prenda de mejor ajuste del mercado.

Propiedades físicas

Propiedad	Norma EN	MicroMax® NS /TS	MicroMax®	SafeGard® GP	SafeGard® 76	Flashspun PE
		Clase CE	Clase CE	Clase CE	Clase CE	Clase CE
Resistencia a la abrasión	EN 530	2	3	2	2	2
Grietas por flexión	ISO 7854	4	5	5	5	6
Desgarro trapezoidal	ISO 9073	2	3	3	3	1
Resistencia a la tracción	EN 13934	1	1	1	1	1
Resistencia a la perforación	EN 863	1	2	1	1	2
Anti-estático (Resistencia de la superficie)	EN 1149-1	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)
Fuerza de la costura	EN 13935-2	3	3	3	3	3

* según EN 1149-5

Repelección química y penetración química EN 6530

Sustancia química	MicroMax® NS/TS		MicroMax®		SafeGard® GP		SafeGard® 76		Flashspun PE	
	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P
Ácido sulfúrico 30% N.º CAS 67-64-1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Hidróxido sódico N.º CAS 1310-73-2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
O-xileno N.º CAS 75-15-0	3	2	3	3	NP	NP	NP	NP	1	1
Butanol N.º CAS 75-09-2	3	2	3	3	NP	NP	NP	NP	2	1

Transpirabilidad - medida a partir de la permeabilidad al aire y la velocidad de transmisión del vapor de agua (MVTR)


	MicroMax® NS/TS	MicroMax®	SafeGard® GP	SafeGard® 76	Flashspun PE	Camiseta de algodón
Permeabilidad al aire pies cúbicos/minuto (cfm)	<0,5	<0,5	40	40	~3,3	180
MVTR	119,3	NP	NP	NP	111,2	NP

Protección frente a agentes infecciosos/peligros biológicos

Probado conforme a EN 14126. Esto consiste en cuatro pruebas diferentes para evaluar la protección de acuerdo a distintas formas de clasificación. Obsérvese que estas pruebas solo son para el tejido. Se recomienda siempre una prenda con costuras selladas como por ejemplo MicroMax® TS para la protección frente a peligros de agentes infecciosos.

Descripción de la prueba	N.º prueba	MicroMax® NS/TS	SafeGard® GP/76	Flashspun PE
Protección frente a sangre y líquidos corporales	ISO 16604:2004	6 (el máx es 6)	No recomendado	<1
Protección contra aerosoles contaminados biológicamente	ISO 22611:2003	3 (el máx es 3)	No recomendado	1
Protección contra contacto microbiano en seco	ISO 22612:2005	3 (el máx es 3)	No recomendado	1
Protección contra contacto mecánico con sustancias que contienen líquidos contaminados	EN 14126:2003 Anexo A	6 (el máx es 6)	No recomendado	1

Estilo MicroMax® NS TRINE



Código de estilo: EMN428WH

Overol con capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos. Manga trasera para cuerda de seguridad de arnés anticaídas.

Tallas: SM - 3X

Disponibles en: Blanco

MicroMAX® NS TRINE ha sido probado en la plataforma anticaídas de SATRA para garantizar que permanezca intacto en caso de caída. Utilice el enlace QR para ver el video.



www.lakeland.com/europe/blog/cat/videos/post/mmstrine/

La permeabilidad al aire es una medida de la tendencia del tejido a permitir el paso del aire, y es el mejor indicador de la comodidad. Cuanto mayor sea la transpirabilidad, mejor será la comodidad al llevarlo. Los resultados muestran que tejidos como las películas microporosas (MicroMax®) y el polietileno no tejido flashspun tienen niveles muy bajos y similares de transpirabilidad; ambos son muy próximos a cero y no presentan diferencias en la práctica. Por el contrario, el tejido SMS (SafeGard) tiene una transpirabilidad más de diez veces mayor, y una camiseta estándar de algodón tiene cuatro veces la transpirabilidad del tejido SMS.

MicroMax® NS Cool Suit



Overol protector de tipo 5 y 6 hecho de película laminada microporosa con panel trasero transpirable para una mayor comodidad y costuras ribeteadas para una mayor protección y durabilidad.

- Tejido de película laminada microporosa MicroMax® NS de calidad superior: una barrera excelente ante salpicaduras y pulverizaciones ligeras de líquidos que cubre las zonas críticas del cuerpo.
- Barrera eficaz ante polvos peligrosos.
- El panel trasero transpirable SafeGard™ GP garantiza una permeabilidad al aire de 43 pies cúbicos por minuto para mayor comodidad del usuario.
- Las costuras ribeteadas ofrecen una protección adicional frente a la entrada de polvo y líquidos y una resistencia y durabilidad máximas, además de una alta eficiencia.
- Este mono transpirable reduce el "efecto fuelle", es decir, la tendencia a "aspirar" aire y partículas de polvo a través de los agujeros de las costuras, de los puños, tobillos y de la cremallera.
- La combinación de azul y blanco aporta una mayor visibilidad al mono.
- Estilo "Super-B" de Lakeland: combinación única de mangas integradas, capucha de tres piezas y refuerzo en la entrepierna en forma de rombo. Un diseño ergonómico para una libertad de movimiento, comodidad y durabilidad de máximo nivel.
- El refuerzo de la entrepierna reduce el riesgo de roturas en esa zona y aumenta la durabilidad.

Propiedades físicas

Propiedad	Norma EN	MicroMax® NS/TS	MicroMax®	SafeGard® GP	SafeGard® 76	Flashspun PE
		Clase CE	Clase CE	Clase CE	Clase CE	Clase CE
Resistencia a la abrasión	EN 530	2	3	2	2	2
Grietas por flexión	ISO 7854	4	5	5	5	6
Desgarro trapezoidal	ISO 9073	2	3	3	3	1
Resistencia a la tracción	EN 13934	1	1	1	1	1
Resistencia a la perforación	EN 863	1	2	1	1	2
Anti-estático (Resistencia de la superficie)	EN 1149-1	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)
Fuerza de la costura	EN 13935-2	3	3	3	3	3

* según EN 1149-5

Repelencia química y penetración química EN 6530

Sustancia química	MicroMax® NS/TS		MicroMax®		SafeGard® GP		SafeGard® 76		Flashspun PE	
	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P
Ácido sulfúrico 30% N.º CAS 67-64-1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Hidróxido sodico N.º CAS 1310-73-2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
O-xileno N.º CAS 75-15-0	3	2	3	3	NP	NP	NP	NP	1	1
Butanol N.º CAS 75-09-2	3	2	3	3	NP	NP	NP	NP	2	1

Transpirabilidad - medida a partir de la permeabilidad al aire y la velocidad de transmisión del vapor de agua (MVTR)


	MicroMax® NS/TS	MicroMax®	SafeGard® GP	SafeGard® 76	Flashspun PE	Camiseta de algodón
Permeabilidad al aire pies cúbicos/minuto (cfm)	<0,5	<0,5	40	40	~3,3	180
MVTR	119,3	NP	NP	NP	111,2	NP

Protección frente a agentes infecciosos/peligros biológicos

Probado conforme a EN 14126. Esto consiste en cuatro pruebas diferentes para evaluar la protección de acuerdo a distintas formas de clasificación. Obsérvese que estas pruebas solo son para el tejido. Se recomienda siempre una prenda con costuras selladas como por ejemplo MicroMax® TS para la protección frente a peligros de agentes infecciosos.

Descripción de la prueba	N.º prueba	MicroMax® NS/TS	SafeGard® GP/76	Flashspun PE
Protección frente a sangre y líquidos corporales	ISO 16604:2004	6 (el máx es 6)	No recomendado	<1
Protección contra aerosoles contaminados biológicamente	ISO 22611:2003	3 (el máx es 3)	No recomendado	1
Protección contra contacto microbiano en seco	ISO 22612:2005	3 (el máx es 3)	No recomendado	1
Protección contra contacto mecánico con sustancias que contienen líquidos contaminados	EN 14126:2003 Anexo A	6 (el máx es 6)	No recomendado	1

Estilo MicroMax® NS Cool Suit



Código de estilo: EMNC428
Overol con capucha, puños, cintura y tobillos elásticos. Panel trasero transpirable.

Tallas: SM - 3X

Disponibles en: Blanco con costuras azules y panel trasero azul



La permeabilidad al aire es una medida de la tendencia del tejido a permitir el paso del aire, y es el mejor indicador de la comodidad. Cuanto mayor sea la transpirabilidad, mejor será la comodidad al llevarlo. Los resultados muestran que tejidos como las películas microporosas (MicroMax®) y el polietileno no tejido flashspun tienen niveles muy bajos y similares de transpirabilidad; ambos son muy próximos a cero y no presentan diferencias en la práctica. Por el contrario, el tejido SMS (SafeGard) tiene una transpirabilidad más de diez veces mayor, y una camiseta estándar de algodón tiene cuatro veces la transpirabilidad del tejido SMS.

MicroMax® TS



Costuras
respuntadas y
selladas



Tejido de película laminada microporosa con costuras respuntadas y selladas para mejorar la protección de tipo 4

- Adición de costuras selladas al overol MicroMax® NS – Overol ligero y flexible para pulverizaciones de líquidos de tipo 4 más intensas.
- El tejido pasa todas las pruebas de la norma de agentes infecciosos EN 14126. Las costuras selladas añadidas hacen que MicroMax® TS sea adecuado para muchas aplicaciones médicas, farmacéuticas y biológicas.
- La película laminada microporosa suave y flexible de alta calidad ofrece una combinación excelente de protección y comodidad.
- La velocidad de transmisión del vapor de agua permite que el vapor escape para mantener la comodidad.
- Estilo ergonómico "Super-B" de Lakeland – combinación única de tres elementos de diseño para optimizar el ajuste, la durabilidad y la libertad de movimiento.
- Capucha de tres piezas para lograr una forma de la cabeza más redonda y mayor comodidad.
- Mangas montadas – torso modelado al cuerpo para maximizar la libertad de movimiento y evitar la necesidad de presillas para el pulgar.
- Refuerzo en la entrepierna de dos piezas – aumenta la libertad de movimiento y reduce la rotura en la entrepierna.

Propiedades físicas

Propiedad	Norma EN	MicroMax® NS/TS	MicroMax®	SafeGard® GP	SafeGard® 76	Flashspun PE
		Clase CE	Clase CE	Clase CE	Clase CE	Clase CE
Resistencia a la abrasión	EN 530	2	3	2	2	2
Grietas por flexión	ISO 7854	4	5	5	5	6
Desgarro trapezoidal	ISO 9073	2	3	3	3	1
Resistencia a la tracción	EN 13934	1	1	1	1	1
Resistencia a la perforación	EN 863	1	2	1	1	2
Anti-estático (Resistencia de la superficie)	EN 1149-1	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)
Fuerza de la costura	EN 13935-2	3	3	3	3	3

*según EN 1149-5

Repelencia química y penetración química EN 6530

Sustancia química	MicroMax® NS/TS		MicroMax®		SafeGard® GP		SafeGard® 76		Flashspun PE	
	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P
Ácido sulfúrico 30% N.º CAS 67-64-1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Hidróxido sódico N.º CAS 1310-73-2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
O-xileno N.º CAS 75-15-0	3	2	3	3	NP	NP	NP	NP	1	1
Butanol N.º CAS 75-09-2	3	2	3	3	NP	NP	NP	NP	2	1

Transpirabilidad - medida a partir de la permeabilidad al aire y la velocidad de transmisión del vapor de agua (MVTR)

	MicroMax® NS/TS	MicroMax®	SafeGard® GP	SafeGard® 76	Flashspun PE	Camiseta de algodón
Permeabilidad al aire pies cúbicos/minuto (cfm)	<0,5	<0,5	40	40	~3,3	180
MVTR	119,3	NP	NP	NP	111,2	NP

Protección frente a agentes infecciosos/peligros biológicos

Probado conforme a EN 14126. Esto consiste en cuatro pruebas diferentes para evaluar la protección de acuerdo a distintas formas de clasificación. Obsérvese que estas pruebas solo son para el tejido. Se recomienda siempre una prenda con costuras selladas como por ejemplo MicroMax® TS para la protección frente a peligros de agentes infecciosos.

Descripción de la prueba	N.º prueba	MicroMax® NS/TS	SafeGard® GP/76	Flashspun PE
Protección frente a sangre y líquidos corporales	ISO 16604:2004	6 (el máx es 6)	No recomendado	<1
Protección contra aerosoles contaminados biológicamente	ISO 22611:2003	3 (el máx es 3)	No recomendado	1
Protección contra contacto microbiano en seco	ISO 22612:2005	3 (el máx es 3)	No recomendado	1
Protección contra contacto mecánico con sustancias que contienen líquidos contaminados	EN 14126:2003 Anexo A	6 (el máx es 6)	No recomendado	1

Estilo MicroMax® TS



Código de estilo 428
Overol con capucha, puños, cintura y tobillos elásticos.

Tallas: SM - 3X



Código de estilo L428
Overol con capucha, puños con presillas para el pulgar, cintura y tobillos elásticos.

Tallas: SM - 3X



Código de estilo 414
Overol con capucha, puños y cintura elásticos y calcetines integrados.

Tallas: SM - 3X



Código de estilo L414
Overol con capucha, puños con presillas para el pulgar, cintura y tobillos elásticos y calcetines integrados.

Tallas: SM - 3X



Código de estilo 412
Overol con cuello, puños, presillas para pulgar, cintura y tobillos elásticos.

Talla: MD - XL



Código de estilo 101
Overol de laboratorio con dos bolsillos laterales. 4 corchetes.

Talla: MD - XL



Código de estilo 024
Mangas de 50 cm con extremos elásticos.

Talla: Talla única



Código de estilo 020
Capucha con apertura para el rostro elástica.

Talla: Talla única



Código de estilo 022 - Cubiertas para zapato estándar con parte superior elástica - Talla: Talla única
Código de estilo 022NS - Cubiertas para zapatos con parte superior elástica, suela antideslizante - Talla: Talla única
Código de estilo 022ANS - Cubiertas para zapatos con parte superior elástica, suela antideslizante - Talla: Talla única
Código de estilo 023NS - Cubiertas para botas con parte superior elástica, 2 cintas en el tobillo y suela antideslizante - Talla: Talla única

Disponible en: Blanco

No todos los estilos están disponibles para Europa en este tejido. Póngase en contacto con nuestra oficina de ventas para obtener información sobre artículos en existencia.


MicroMax® TS Cool Suit



Overol de película laminada microporosa con costuras selladas y panel trasero transpirable cubierto.

- Versión MicroMax® TS de Cool Suit para mejorar la, comodidad y la ligereza del tipo 4.
- Protección de tipo 4 transpirable y cómoda.
- Las zonas críticas de la prenda, parte frontal del torso, mangas, perneras y capucha utilizan tejido MicroMax® NS y costuras selladas para una mayor protección
- El panel trasero transpirable está cubierto con una solapa de tejido MicroMax® NS sellado en la parte superior y los laterales.
- El borde inferior del panel se deja abierto para permitir la circulación de aire dentro y fuera
- Blanco con panel trasero naranja y costuras selladas para una fácil identificación
- Estilo ergonómico "Super-B" de Lakeland – combinación única de tres elementos de diseño para optimizar el ajuste, la durabilidad y la libertad de movimiento.
- Capucha de tres piezas para lograr una forma de la cabeza más redonda y mayor comodidad.
- Mangas montadas – torso modelado al cuerpo para maximizar la libertad de movimiento y evitar la necesidad de presillas para el pulgar.
- Refuerzo en la entrepierna de dos piezas – aumenta la libertad de movimiento y reduce la rotura en la entrepierna.

Estilo MicroMax® TS Cool Suit



Código de estilo: C428
Overol con capucha, puños, cintura y tobillos elásticos. Panel trasero transpirable.

Tallas: SM - 3X



Disponible en: Blanco con costuras naranjas y panel trasero



Propiedades físicas

Propiedad	Norma EN	MicroMax® NS/TS	MicroMax®	SafeGard® GP	SafeGard® 76	Flashspun PE
		Clase CE	Clase CE	Clase CE	Clase CE	Clase CE
Resistencia a la abrasión	EN 530	2	3	2	2	2
Grietas por flexión	ISO 7854	4	5	5	5	6
Desgarro traapezoidal	ISO 9073	2	3	3	3	1
Resistencia a la tracción	EN 13934	1	1	1	1	1
Resistencia a la perforación	EN 863	1	2	1	1	2
Anti-estático (Resistencia de la superficie)	EN 1149-1	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)
Fuerza de la costura	EN 13935-2	3	3	3	3	3

* según EN 1149-5

Repelencia química y penetración química EN 6530

Sustancia química	MicroMax® NS/TS		MicroMax®		SafeGard® GP		SafeGard® 76		Flashspun PE	
	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P
Ácido sulfúrico 30% N.º CAS 67-64-1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Hidróxido sódico N.º CAS 1310-73-2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
O-xileno N.º CAS 75-15-0	3	2	3	3	NP	NP	NP	NP	1	1
Butanol N.º CAS 75-09-2	3	2	3	3	NP	NP	NP	NP	2	1

Transpirabilidad - medida a partir de la permeabilidad al aire y la velocidad de transmisión del vapor de agua (MVTR)

	MicroMax® NS/TS	MicroMax®	SafeGard® GP	SafeGard® 76	Flashspun PE	Camiseta de algodón
Permeabilidad al aire pies cúbicos/minuto (cfm)	<0,5	<0,5	40	40	~3,3	180
MVTR	119,3	NP	NP	NP	111,2	NP

Protección frente a agentes infecciosos/peligros biológicos

Probado conforme a EN 14126. Esto consiste en cuatro pruebas diferentes para evaluar la protección de acuerdo a distintas formas de clasificación. Obsérvese que estas pruebas solo son para el tejido. Se recomienda siempre una prenda con costuras selladas como por ejemplo MicroMax® TS para la protección frente a peligros de agentes infecciosos.

Descripción de la prueba	N.º prueba	MicroMax® NS/TS	SafeGard® GP/76	Flashspun PE
Protección frente a sangre y líquidos corporales	ISO 16604:2004	6 (el máx es 6)	No recomendado	<1
Protección contra aerosoles contaminados biológicamente	ISO 22611:2003	3 (el máx es 3)	No recomendado	1
Protección contra contacto microbiano en seco	ISO 22612:2005	3 (el máx es 3)	No recomendado	1
Protección contra contacto mecánico con sustancias que contienen líquidos contaminados	EN 14126:2003 Anexo A	6 (el máx es 6)	No recomendado	1

Pyrolon™ Plus 2



Costuras sargadas (pespuntadas) y con overlock



Overol transpirable ignífugo de tipo 5 y 6

- Las prendas Pyrolon Aprobado los requisitos de EN 14116 (índice 1) para prendas de protección frente a las llamas y el calor.
- El tejido no se enciende ni quema a baja temperatura y, a diferencia de las prendas desechables estándar, no continúa ardiendo después de retirar la fuente de ignición.
- Puede utilizarse de forma segura encima de prendas protectoras térmicas sin poner en peligro la protección térmica.
- Tenga en cuenta que el tejido Pyrolon™ Plus 2 no se encenderá, pero está diseñado para llevarse ENCIMA de prendas protectoras térmicas y no proporcionará protección frente al calor si se lleva solo.
- Propiedades antiestáticas intrínsecas con una resistencia de superficie muy baja; la propiedad antiestática no se desgasta con el uso como sucede con las prendas desechables estándar.
- Estilo ergonómico "Super-B" de Lakeland – combinación única de tres elementos de diseño para optimizar el ajuste, la durabilidad y la libertad de movimiento.
- Capucha de tres piezas para lograr una forma de la cabeza más redonda y mayor comodidad.
- Mangas montadas – torso modelado al cuerpo para maximizar la libertad de movimiento y evitar la necesidad de presillas para el pulgar.
- Refuerzo en la entrepierna de dos piezas – aumenta la libertad de movimiento y reduce la rotura en la entrepierna.

Propiedades físicas

Propiedad	Norma EN	Pyrolon™ Plus 2	Pyrolon™ XT	SMS ignífugo marca A	SMS ignífugo marca B
		Clase CE	Clase CE	Clase CE	Clase CE
Resistencia a la abrasión	EN 530	3	2	2	1
Grietas por flexión	ISO 7854	6	6	6	5
Desgarro trapezoidal	ISO 9073	2	3	2	1
Resistencia a la tracción	EN 13934	1	2	1	1
Resistencia a la perforación	EN 863	2	2	1	1
Anti-estático (Resistencia de la superficie)	EN 1149-1	Aprobado (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Aprobado (<2.5 x 10 ⁹ Ω)
Fuerza de la costura	EN 13935-2	2	3	3	2

* según a EN 1149-5

Repelencia química y penetración química EN 6530

Sustancia química	Pyrolon™ Plus 2		Pyrolon™ XT		SMS ignífugo marca A		SMS ignífugo marca B	
	R	P	R	P	R	P	R	P
Ácido sulfúrico 30% N.º CAS 67-64-1	2	3	3	3	3	3	3	3
Hidróxido sódico N.º CAS 1310-73-2	3	3	3	2	3	3	3	3
O-xileno N.º CAS 75-15-0	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Butanol N.º CAS 75-09-2	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP

Observación: -

Las columnas 3 y 4 contienen datos comparativos para las dos marcas de prendas a base de SMS ignífugas más comúnmente disponibles. Las pruebas demuestran que, en la mayoría de los casos, las opciones Pyrolon™ de Lakeland tienen propiedades superiores.

Sin embargo, mientras que se han realizado pruebas térmicas con maniquí para prever las quemaduras corporales cuando se lleva encima de una prenda protectora térmica EN 11612 con Pyrolon™, no hay disponibles dichas pruebas por parte de los fabricantes de las marcas A y B. Lakeland ha realizado estas pruebas con propósitos de comparación. Los resultados se muestran a continuación:-

Pruebas térmicas con maniquí

	FSPE	SMS estándar	SMS ignífugo	Pyrolon™ Plus 2	Pyrolon™ XT
% total de quemadura corporal previsible	23,9%	20,5%	19,6%	7,4%	8,2%
Quemaduras 2.º grado	15,6%	12,8%	14,7%	7,4%	8,2%
Quemaduras 3.º grado	8,3%	7,7%	4,9%	0%	0%

Observación: -

- Los resultados de quemaduras corporales previsible muestran poca diferencia entre FSPE, SMS estándar y SMS ignífugo, con quemaduras corporales totales cerca del 20% y quemaduras corporales de 3º grado del 5% al 8%.
- Las quemaduras corporales previsible totales para los productos Pyrolon™ son muy inferiores, del 7% al 8% sin aparentes quemaduras de 3º grado.
- Esto demuestra que los productos Pyrolon™ muestran una reacción ignífuga superior cuando se llevan encima de prendas protectoras EN 11612 y que el coste adicional de las prendas SMS FR respecto a prendas SMS estándar representan sólo una leve mejora en el rendimiento de retardancia a la llama.

Estilo Pyrolon® Plus 2



Código de estilo: 428
Overol con capucha, puños cintura y tobillos elásticos.
Tallas: SM - 3X



Disponibles en: Blanco

Pyrolon™ XT



Costuras sargadas (pespuntadas) y con overlock



Overol transpirable ignífugo de tipo 5 y 6

- Las prendas Pyrolon Aprobado los requisitos de EN 14116 (índice 1) para prendas de protección frente a las llamas y el calor.
- Incluye una tela de nailon que aumenta la resistencia y la durabilidad.
- El tejido no se enciende, ni se quema a baja temperatura y, a diferencia de las prendas desechables estándar, no continúa ardiendo después de retirar la fuente de ignición.
- Puede utilizarse de forma segura encima de prendas protectoras térmicas sin poner en peligro la protección térmica.
- Tenga en cuenta que el tejido Pyrolon™ XT no se encenderá, pero está diseñado para llevarse ENCIMA de prendas protectoras térmicas y no proporcionará protección frente al calor si se lleva solo.
- Propiedades antiestáticas intrínsecas con una resistencia de superficie muy baja; la propiedad antiestática no se desgasta con el uso como sucede con las prendas desechables estándar.
- Estilo ergonómico "Super-B" de Lakeland – combinación única de tres elementos de diseño para optimizar el ajuste, la durabilidad y la libertad de movimiento.
- Capucha de tres piezas para lograr una forma de la cabeza más redonda y mayor comodidad.
- Mangas montadas – torso modelado al cuerpo para maximizar la libertad de movimiento y evitar la necesidad de presillas para el pulgar.
- Refuerzo en la entrepierna de dos piezas – aumenta la libertad de movimiento y reduce la rotura en la entrepierna.

Physical Properties

Property	EN Std	Pyrolon™ Plus 2	Pyrolon™ XT	FR SMS Brand A	FR SMS Brand B
		CE Class	CE Class	CE Class	CE Class
Abrasion Resistance	EN 530	3	2	2	1
Flex Cracking	ISO 7854	6	6	6	5
Trapezoidal Tear	ISO 9073	2	3	2	1
Tensile Strength	EN 13934	1	2	1	1
Puncture Resistance	EN 863	2	2	1	1
Anti-Static (Surface Resistance)	EN 1149-1	Pass* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	Pass* (<2.5 x 10 ⁹ Ω)	n/a	n/a
Seam Strength	EN 13935-2	2	3	3	2

* According to EN 1149-5

Chemical Repellency and Penetration EN 6530

Chemical	Pyrolon™ Plus 2		Pyrolon™ XT		FR SMS Brand A		FR SMS Brand B	
	R	P	R	P	R	P	R	P
Sulphuric Acid 30% CAS No. 67-64-1	3	2	3	2	3	3	3	3
Sodium Hydroxide CAS No. 1310-73-2	3	3	3	2	3	3	3	3
O-Xylene CAS No. 75-15-0	NT	NT	NT	NT	n/a	n/a	n/a	n/a
Butanol CAS No. 75-09-2	NT	NT	NT	NT	n/a	n/a	n/a	n/a

Note:-

Columns 3 and 4 contain comparative data for two commonly available FR SMS-based garment brands. The tests show that in most cases the Lakeland Pyrolon™ options feature superior properties.

However, whereas thermal mannequin testing to show predicted body burn when worn over a thermal protecting EN 11612 garment has been conducted on Pyrolon™, no such testing is available from the manufacturers of Brands A and B. Lakeland has conducted such testing for comparison purposes. The results are shown below:-

Thermal Mannequin Testing

	FSPE	Standard SMS	FR SMS	Pyrolon™ Plus 2	Pyrolon™ XT
Total % predicted body burn	23.9%	20.5%	19.6%	7.4%	8.2%
2nd degree burns	15.6%	12.8%	14.7%	7.4%	8.2%
3rd degree burns	8.3%	7.7%	4.9%	0%	0%

Note:-

- The predicted body burn performance shows little difference between FSPE, Standard SMS and FR SMS with total body burn being close to 20% and including 3rd degree body burns of 5 to 8%.
- The total predicted body burn for Pyrolon™ products is much lower at 7 to 8% with no 3rd degree burns apparent.
- This proves both that Pyrolon™ products show a superior FR performance when worn over EN 11612 protective garments and that the additional cost of FR SMS garments over Standard SMS garments results in very little improvement in FR performance.

Estilos XT Pyrolon™



Código de estilo 428
Overol con capucha, puños, cintura y tobillos elásticos.

Tallas: SM - 3X



Código de estilo 101
Overol de laboratorio con dos bolsillos laterales. 4 corchetes.

Talla: MD - XL



Código de estilo 514
Chaqueta con puños elásticos.

Tallas: SM - 3X



Código de estilo 016
Pantalones con cintura elástica.

Tallas: SM - 3X



Código de estilo 019
Bata abierta por detrás con puños elásticos.

Talla: MD - XL



Código de estilo 022NS
Cubiertas para zapatos con suelas antideslizantes.

Talla: Talla única




Código de estilo 023NS
Cubiertas para botas con suelas antideslizantes y cintas.

Talla: Talla única

Disponible en: Azul claro

No todos los estilos están disponibles para Europa en este tejido. Póngase en contacto con nuestra oficina de ventas para obtener información sobre artículos en existencia.

¿Por qué utilizar Pyrolon™?



¿Cuándo deben utilizarse los overoles de tipo 5 y 6 ignífugos Pyrolon™?

¿Por qué los trajes desechables estándar ponen en peligro la protección térmica?

EN 14116 y la protección frente a llamas y fuego

Muchas aplicaciones requieren protección térmica y protección de tipo 5 y 6. ¿Cómo se proporcionan ambas?

Actualmente, los usuarios suelen llevar una prenda de protección térmica (PPT) para la protección contra llamas y un traje de tipo 5 y 6 estándar ENCIMA del anterior.

Esto constituye un PELIGRO.

¿Por qué?

Los tejidos de los trajes desechables estándar son a base de polipropileno/polietileno y se inflaman y arden cuando entran en contacto con las llamas.

Al ser termoplásticos, se derretirán y formarán gotas, que se adherirán al tejido de la PPT que está debajo, transfiriendo la energía calorífica a la piel subyacente y a otras superficies, extendiendo así potencialmente el fuego.

Ante una situación de arco eléctrico, esto aumentará drásticamente la energía calorífica en contacto con la piel y, por tanto, la aparición de quemaduras corporales.

Incluso en caso de contacto con una pequeña llama, un traje desechable estándar puede inflamarse y causar quemaduras.

Llevar un traje estándar de protección química encima de una PPT puede comprometer gravemente la protección térmica.



EN ISO 14116
INDEX 1/0/0

Norma EN - EN 14116
Protección contra el calor y las llamas
Propagación limitada de las llamas

Esta norma mide la tendencia de un tejido a inflamarse y a propagar una llama, utilizando el método de prueba de la llama vertical EN 15025, que aplica una llama al centro o al borde inferior de una muestra de tejido.

El Índice 1 requiere que ninguna llama se propague a las partes superior o laterales del tejido, que no haya residuos inflamados ni goteo y que no haya incandescencia residual propagándose una vez que ha terminado la combustión. Sin embargo, permite que se forme un agujero al contacto de la llama con el tejido.

De este modo, la certificación conforme a la norma EN 14116 Índice 1 indica un tejido que no se inflamará en contacto con una llama.


Sin embargo, NO ofrece protección contra llamas y no se debería llevar en contacto con la piel.

Pruebas térmicas con maniquí: Quemadura corporal previsible

La prueba térmica con maniquí es opcional, según la norma EN 11612, para prendas de protección térmica y proporciona un método de predicción del porcentaje de quemaduras corporales ante una situación de arco eléctrico y, por tanto, de la eficacia de la protección.

A continuación, hay tres mapas corporales que utilizan diferentes prendas desechables encima de una PPT.

1. Un overol desechable de PE flashspun
2. Un overol desechable de SMS ignífugo
3. Un overol Pyrolon™ XT

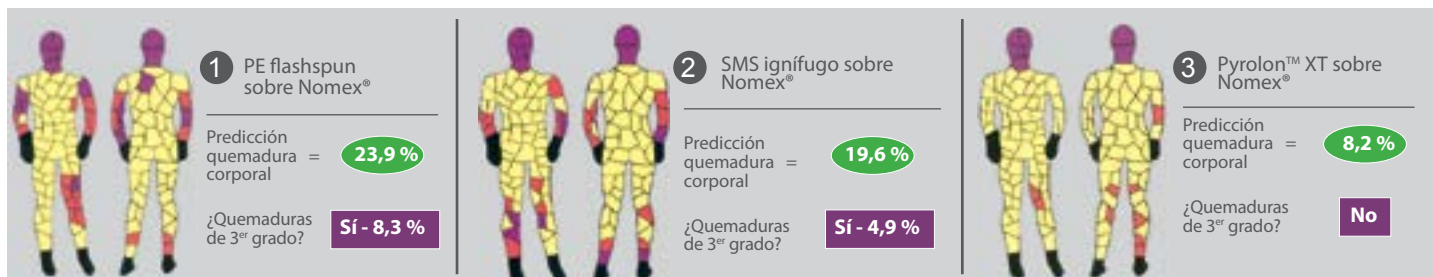

Las pruebas demuestran que tanto las prendas desechables estándar como las prendas de flashspun y SMS ignífugo dan como resultado quemaduras corporales predecibles con poca diferencia entre ellas. Solo las prendas Pyrolon™ dan como resultado una reducción drástica de las quemaduras corporales predecibles.

Sistema de conexión de guantes Push-Lock®



Probado para Tipo 3 con
trajes ChemMax® 1, 2, 3 y 4 Plus



Sistema exclusivo de conexión de guantes químicos para mangas de monos ChemMax®.

- Dos anillos concéntricos de plástico se encajan entre sí dejando entre ellos el guante y la manga.
- Proporciona un sellado estanco al líquido probado y homologado para la pulverización a chorro de Tipo 3 con prendas ChemMax® 1, 2, 3 y 4 Plus.
- Multiuso, por lo que es más rentable.
- Uso y ajuste más simple y rápido en comparación con el pegado tradicional con cinta de la manga y el guante.
- Disponible en cajas de 20 anillos (para equipar 5 prendas).

¿Cómo funciona?



El sistema de conexión de guantes Push-Lock® de Lakeland proporciona una alternativa segura al uso del método tradicional de cinta adhesiva para sellar el guante a la manga de la prenda.

Hay diversas ventajas:

Cinta adhesiva	Conexión de guantes Push-Lock®
Irregular: no hay control ni se sabe si la cinta realmente crea un sellado.	Probado para chorro de Tipo 3 con ChemMax® 1, 2, 3 y 4 Plus.
Se necesitan dos operarios: la cinta debe ser aplicada por otro operario una vez colocado el traje.	El usuario inserta los guantes antes de vestirse con el traje.
Costo: la cinta adecuada de protección química para sellar guantes es cara.	El sistema de conexión de guantes Push-Lock® se puede usar de forma reiterada: cuanto más se use, más rentable es.
Control de costos: es muy difícil controlar cuánta cinta se usa.	El costo se conoce con exactitud y disminuye con la reutilización.
Incómoda: la cinta DEBE aplicarse firmemente sobre la muñeca para que sea eficaz.	El sistema Push-Lock® queda fijado con holgura y es cómodo en la muñeca.
Debe retirarla otro operador y daña la manga del traje, dejando el traje inutilizable.	El usuario puede quitarse el traje con los guantes unidos. El traje se puede reutilizar si no está dañado ni contaminado.

Información adicional

Selección, uso, almacenamiento, tiempo de conservación y eliminación

Esta guía ofrece recomendaciones para seleccionar un mono protector adecuado, y sugiere algunos de los factores que pueden influir en la decisión de selección. Sin embargo, a menudo la selección se complica, pues implica peligros diversos y algunas veces incluso contradictorios, así como factores no predecibles por Lakeland.

Por tanto, la decisión final sobre la selección de una prenda para una aplicación específica es siempre responsabilidad del usuario.



Almacenamiento

Los overoles protectores de tipo 5 y 6 de Lakeland se fabrican con polímeros, que son materiales inertes y no se ven afectados por temperaturas y situaciones normales.

Las prendas se suministran individualmente en bolsas de PE envasadas al vacío y cajas exteriores de cartón.

Pueden almacenarse en instalaciones habituales al efecto.

Mantener en seco y evitar la luz solar directa, así como las temperaturas inferiores a -15 °C.




Tiempo de conservación

Los monos de Lakeland están confeccionados, generalmente, a partir de polímeros inertes, que no se ven afectados por las condiciones de almacenamiento habituales. En las bolsas sin abrir y en tales condiciones (entre -10 °C y 50°C, en seco y lejos de la luz directa), el tiempo de conservación previsto es de 10 años o más. Es posible que se produzcan ciertos cambios de color en el tejido a lo largo del tiempo, pero esto solo se debe a filtraciones de tinte y no afecta al rendimiento del tejido.

Sin embargo, algunas propiedades específicas de los tejidos PUEDEN alterarse con el tiempo. En particular, las propiedades antiestáticas son el resultado de un tratamiento superficial que se degradará con el tiempo.

Es de vital importancia que todas las prendas, independientemente de su antigüedad, pero en particular después de un periodo de almacenamiento prolongado, se sometan a una revisión exhaustiva para detectar posibles daños o desgaste, inmediatamente antes de su uso. No utilice ninguna prenda que muestre daños o desgaste. Será siempre responsabilidad del usuario final asegurarse de que la prenda sea adecuada para el uso previsto.



Uso

Con independencia de su antigüedad, todos los overoles deben someterse previamente a una inspección visual exhaustiva para garantizar que no haya desgarros, desgaste ni daños evidentes, y que las cremalleras y los elementos elásticos estén intactos y funcionen correctamente. **No utilice ninguna prenda que muestre daños o desgaste.**

Las acciones de vestirse y desvestirse (especialmente la segunda, durante la cual los overoles pueden estar contaminados) son pasos críticos de la aplicación; vestirse correctamente es vital para garantizar que se logre la protección correcta. Lakeland recomienda establecer un procedimiento por escrito para vestirse y desvestirse. Podrá pedir asesoramiento a Lakeland acerca de cómo vestirse y desvestirse.

Durante el uso, si es posible vigile si los overoles sufren daños, desgaste o contaminación. Las prendas dañadas o fuertemente contaminadas deben retirarse, eliminarse y sustituirse lo antes posible.



Reutilización

Las prendas de Lakeland están diseñadas para un solo uso y deben eliminarse tras un uso. Sin embargo, si la prenda no ha sufrido daños y no ha sido contaminada por ninguna sustancia química, se puede reutilizar si es adecuado.




Eliminación

Las prendas no contaminadas se pueden eliminar como residuo estándar de acuerdo a los reglamentos locales. Sin embargo, las prendas contaminadas pueden requerir descontaminación antes de su eliminación, y deben eliminarse siguiendo los reglamentos referentes a la sustancia química en cuestión.

Elección de la talla correcta de la prenda

La selección de la talla correcta de la prenda es importante para asegurar que se logre la protección, que el usuario esté lo más cómodo posible y que se minimicen los desgarros y las roturas durante el uso.

Consulte la tabla siguiente para seleccionar la prenda más adecuada a sus medidas



Talla	Estatura (cm)	Contorno de pecho (cm)	Contorno de cintura (cm)
SM	164-170	84-92	82-88
MD	170-176	92-100	88-94
LG	176-182	100-108	94-100
XL	182-188	108-116	100-106
2X	189-194	116-124	106-112
3X	194-200	124-132	112-114

Tenga en cuenta que las tallas de la tabla se refieren a la estatura y al contorno de pecho y cintura del usuario y no a las medidas reales del mono.

** Los resultados de las marcas de la competencia proceden de las páginas web de cada empresa de la competencia, y eran correctos en el momento de publicación de este documento. Se recomienda a los usuarios comprobar la información actualizada de la competencia antes de realizar cualquier evaluación de riesgos.*



La gama de vestimenta de protección de Lakeland proporciona una amplia selección de opciones para la protección frente a sustancias químicas y polvos peligrosos.

Esta guía proporciona a los usuarios información detallada y comparaciones para la selección de la mejor prenda para la tarea.

Un tema central es que las normas CE proporcionan un buen punto de partida para la selección de prendas, pero no deberían tomarse nunca como los únicos factores que hay que considerar. Hay muchas cuestiones importantes que pueden afectar la selección de la prenda y las normas CE no las aborda todas.

Esta guía abarca áreas esenciales que se deben considerar: la selección del tejido, las pruebas CE, la protección, la comodidad y el diseño de la prenda. Demuestra que en la mayoría de los casos las opciones de Lakeland proporcionan la mejor combinación de factores para la mayoría de aplicaciones que exigen la protección de tipo 5 o 6.

Lakeland Industries es el líder mundial en el diseño y la confección de vestimenta industrial para la protección frente a sustancias químicas, llamas y calor.



Lakeland Argentina

Cuba 4870
Parque Industrial Newton
1853 Villa Ballester
Buenos Aires
Argentina

T: + 54 11 4767 9484
E: latinoamerica@lakeland.com
W: www.lakeland.com

Lakeland Chile

Roman Spech 3298
Quinta Normal
Santiago de Chile
Chile

T: + 56 22 682 1675
E: latinoamerica@lakeland.com
W: www.lakeland.com



Regístrate en el blog de Lakeland para recibir con regularidad artículos informativos sobre la ropa de protección.

blog.lakeland.com/europe



Escanéeme
para descargar las fichas técnicas de productos, certificaciones CE, declaraciones de conformidad, fichas de datos, guías de aplicación y documentación técnica.