AHR2000 系列隔热服

辐射热与熔融金属飞溅防护最佳选择

产品特点：

- 玻纤与碳纤维混纺织物结合高反射铝箔，辐射热反射率超过90%，最高可防护1200℃高温辐射；
- 采用特有的镀铝技术，材料柔软耐弯折，铝箔不易脱落；
- 结合人体三维设计，降低整套隔热服配重，穿戴轻便更舒适；优异的耐磨性和耐高温性能，不燃烧无熔融熔滴；
- 通过多种热性能测试，产品具备优异的隔热与熔融金属飞溅防护效果；
- 多款套装可选，包括：头罩、上衣/背带裤（连体服）、手套、靴盖，便携式产品包和塑料箱；
- 披肩式头罩采用密闭式面框设计，内置安全头盔，视野宽阔，可更换面屏。

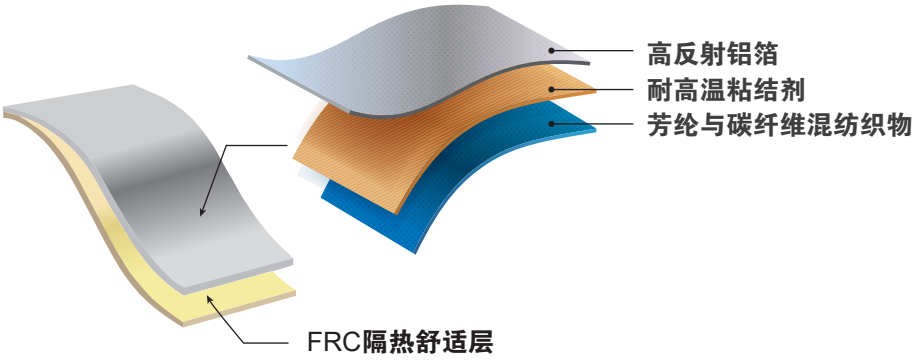

项目	测试标准	测试结果
耐热性(180℃)	ISO 17493	不燃烧，无熔融
耐燃烧测试	ISO 15025-A	A1
环境热	ISO 9151	B1
辐射热	ISO 6942	C2
熔融铝飞溅	ISO 9150	D3
熔融铁飞溅	ISO 9150	E3
接触热	ISO 12127	F1

主要应用：

应急消防、石油化工、金属铸造和冶炼、玻璃和塑料加工等。

产品型号

AHR2000	分体套装	无呼吸器背囊	1套/箱
AHR2000BA	分体套装	带呼吸器背囊	1套/箱
AHR2500	连体套装	无呼吸器背囊	1套/箱
AHR2500BA	连体套装	带呼吸器背囊	1套/箱

配件型号

AHR218	隔热头罩	可更换面屏，内衬安全帽
AHR220	隔热上衣	中长款设计，隐藏式金属按扣
AHR220BA	隔热上衣	带呼吸器背囊，其它同上
AHR230	隔热背带裤	宽前门闭合，裤口设置收紧按扣
AHR222	隔热连体衣	隐藏式按扣，袖口裤口设置收紧按扣
AHR222BA	隔热连体衣	带呼吸器背囊，其它同上
AHRG10	隔热手套	五指式，皮质掌心，阻燃隔热内衬层
AHR232	隔热靴盖	下缘可收紧设置，横置粘扣，靴筒大小可调

隔热服配件

隔热大褂

吊带式隔热围裙

反穿式隔热围裙

头罩

隔热上衣

隔热长裤（配背带）

靴子

靴盖

皮质掌心隔热手套

尺码选择：

上衣尺码	SM	MG	LG	XL	2X	3X
身高（厘米）	165	170	175	180	185	190
胸围（厘米）	121	125	129	133	137	141

裤子尺码	SM	MG	LG	XL	2X	3X
身高（厘米）	165	170	175	180	185	190
腰围（厘米）	45	47	49	51	53	55
臀围（厘米）	118	122	126	130	134	138



美国雷克兰，世界防护专家

雷克兰（北京）安全防护用品有限公司
北京市朝阳区望京启阳路4号中轻大厦B座503室，北京100102
电话：010-64379226, 64379227　传真：010-64379918
电邮：sales-ap@lakeland.com
网址：www.lakeland.com

上海办事处
上海市浦东新区张江高科技园区盛夏路169号A栋602室，上海201203
电话：021-50899388　传真：021-50899377