



Pyrolon Plus 2 阻燃防尘连体服

Pyrolon Plus 2是一款**经济、阻燃、透气型**防尘连体服，配穿于阻燃服外面，对粉尘及低浓度化学液体的喷溅提供防护，并大大提高阻燃效率，适用于欧标5、6类应用。



EWP428



产品特点：

- 阻燃人造木浆纤维和防化学整理制成的阻燃黏胶防化面料，可以实现阻燃和防化学品穿透的双重效果；
- Super B 版型设计，穿着更舒适、方便；
- 双向拉链设计，让穿脱更为简单；
- 袖口有拇指环，防止袖口脱落。

主要应用：


- 石油石化行业
- 电气、天然气行业
- 易燃粉尘环境
- 公共设施建设维修

尺码：S-XXXL

包装数量：25件/箱

可选颜色：蓝色

边缝结构：平缝




人体模型燃烧测试：

- 当工作环境中既存在燃烧危害又存在化学品危害时，是不是简单地把防化服穿于阻燃服外面用于保护就可以了？答案是：错！因为，普通的防化服面料多为聚乙烯与聚丙烯或其合成物制成，它们会遇火燃烧，熔化并积蓄极高热量，形成更大的危害以致造成伤害。
- Pyrolon Plus 2经由特殊材料制成，它们不会燃烧，不助燃，也不会熔化扩散。穿在阻燃服外面，可以用来防尘，防化，并提高阻燃效率。

面料性能测试：

性能	测试标准	测试结果
克重	ISO 3801:1977	76g/m ²
厚度	ISO 5084-1996	0.28mm
拉伸强度	ISO9073-4	156N/92N
撕裂强度	EN ISO13934-1	45N/92N
续燃时间	EN ISO 14116	0.4s
抗静电性能(表面电阻)	EN1149-5; 2008	52 X 10 ⁶

二级烧伤 无防护区域
三级烧伤 无检测数据

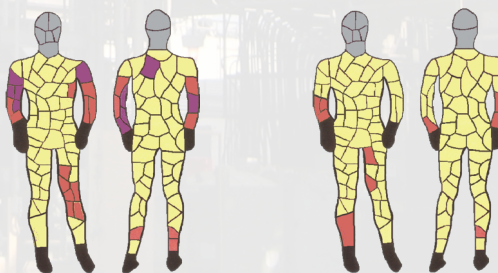

只穿芳纶阻燃服局部
烧伤面积23.90%

Pyrolon Plus 2穿在芳纶阻燃
服外面局部烧伤面积7.40%

(注：根据EN14116标准假人燃烧测试)

如需了解更多产品信息，请致电雷克兰公司客服或销售人员。